


TECHNOLOGIA ENEGROOSZCZĘDNA


Ściana zewnętrzna o grubości 303 mm

$$U = 0,147 \text{ W/m K}$$

WIDOK

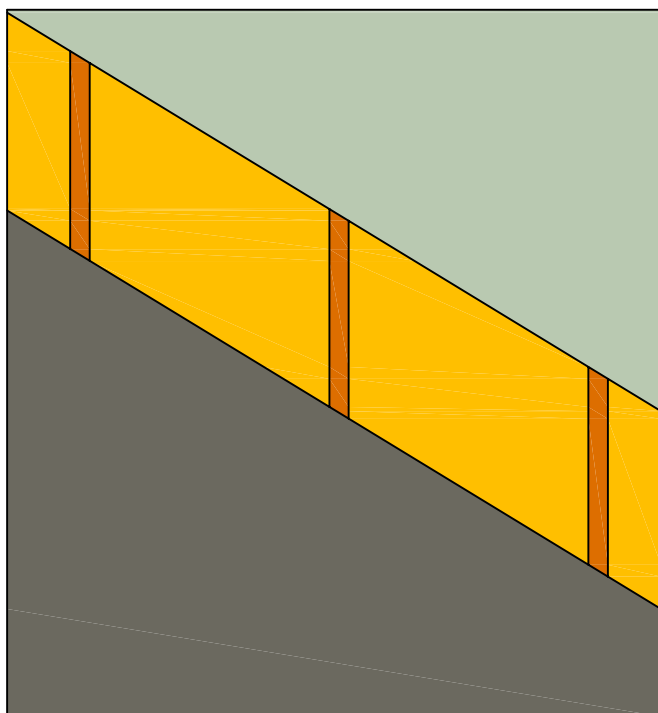

PRZEKRÓJ PIONOWY

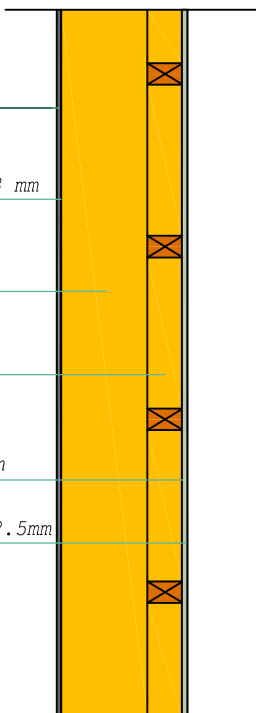

plyta cetris #10mm
w kolorze

folia wiatroizolacyjna 0,3 mm


drewno konstr. 45x200
wełna mineralna 200mm

łaty konstrukcyjne 50x80
instalacje
wełna mineralna 80 mm

folia paroizolacyjna 0.2mm

plyta gips.-karton. GKF 12.5mm

PRZEKRÓJ POZIOMY

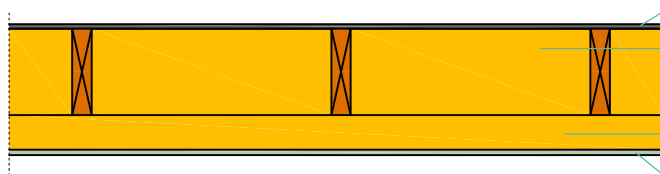

plyta cetris #10mm
w kolorze

folia wiatroizolacyjna 0,3 mm

drewno konstr. 45x200
wełna mineralna 200mm

łaty konstrukcyjne 50x80
instalacje
wełna mineralna 80 mm

folia paroizolacyjna 0.2mm

plyta gips.-karton. GKF 12.5mm